



STRÄCKFILSMASKIN FÖR INSLAGNING DÖRR- OCH FÖNSTERPARTIER

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin för inslagning av Dörr- och fönsterpartier.

Rotoplat 107 DWP


Urustning:

- Pneumatisk toppressenhet med hållare
- Fotpedal för kontroll av rörelsen upp/ned (toppress)
- Rullband med hållare på vridbordet
- Extra filmvagn för bubbelfolie
- För övrigt se 107 FRD

Dito Rotoplat 507 DWP

Urustning:

- Se 107 DWP och 507 PFS

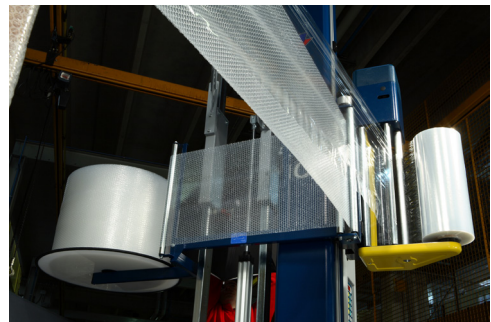



ROTOPLAT 107 FRD

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin som bl.a. kan programmeras för olika inslagsprogram.

Utrustning:

- Vridbord diam. 1650 mm
- Max last 2000 kg
- Mjukstart o. mjukstopp vridbord
- Variabel hastighet vridbord 4-12 rpm
- Accepterar gods höjd 2200 mm
- Filmvagn med mekanisk broms FRD
- Variabel hastighet filmvagn
- Fotocell för höjdläsning
- Individuell inställning antal varv i toppen/botten
- Program för vattentät inslagning
- Möjlighet förprogrammera 4 olika inslagningsprogram

Tillval:


- Upp- och nedfartsramp 1650 mm
- Vridbord 1800 mm
- Upp- och nedfartsramp 1800 mm
- Förhöjt torn att filma gods H=2400 mm
- Förhöjt torn att filma gods H=2800 mm
- Pneumatisk pressplatta

ROTOPLAT 107 DWP/FRD

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin för inslagning av dörr- och fönsterpartier.

Utrustning:

- Vridbord diam. 1650 mm
- Rullband med hållare på vridbordet
- Max last 2000 kg
- Mjukstart o. mjukstopp vridbord
- Variabel hastighet vridbord 4-12 rpm
- Acceptorar gods höjd 2200 mm
- Filmvagn med mekanisk broms FRD
- Variabel hastighet filmvagn
- Extra filmvagn för bubbelplast
- Pneumatisk toppressenhet med hållare
- Fotpedal för kontroll av rörelsen upp/ned (toppress)
- Fotocell för höjdläsning
- Individuell inställning antal varv i toppen/botten
- Program för vattentät inslagning
- Möjlighet för programmera 4 olika inslagningsprogram

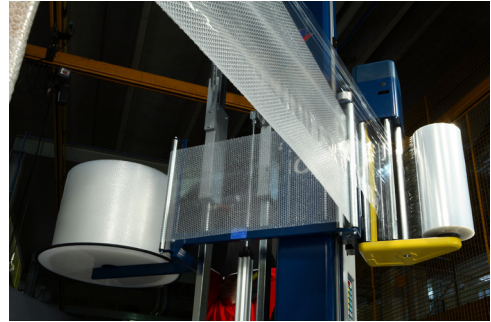

Tillval:

- Förhöjt torn att filma gods H=2400 mm
- Förhöjt torn att filma gods H=2800 mm

ROTOPLAT 107 PFS

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin med motorförsträck. Vilket möjliggör stora besparingar på materialåtgång. Och gör en 100-procentig förpackning.

Utrustning:

- Vridbord (med trucktag) diam. 1650 mm
- Max last 2000 kg
- Mjukstart o. mjukstopp vridbord
- Variabel hastighet vridbord 4-12 rpm
- Acceptorar gods höjd 2200 mm
- Filmvagn med motorförsträck PFS (max 250%)
- Variabel hastighet filmvagn
- Möjlighet ställa hur hårt filmen dras mot pall
- Fotocell för höjdläsning
- Individuell inställning antal varv i toppen/botten
- Program för vattentät inslagning
- Möjlighet för programmera 4 olika inslagningsprogram

Tillval:

- Upp- och nedfartsramp 1650 mm
- Vridbord diam. 1800 mm
- Upp- och nedfartsramp 1800 mm
- Förhöjt torn att filma gods H=2400 mm
- Förhöjt torn att filma gods H=2800 mm
- Pneumatisk pressplatta